

Onderhoud en schoonmaken van kunststof ramen en deuren

Onderhoud

Uw ramen/balkondeuren zijn met hoogwaardig SIEGENIA-AUBI hang-en-sluitwerk uitgerust. Daarmee het onberispelijk functioneren en de lichte loop zo lang mogelijk behouden blijft raden wij u aan de onderstaand beschreven onderhouds- en inspectiewerkzaamheden op regelmatige tijden (tenminste éénmaal per jaar of vaker resp. bij toepassing in scholen of hotels om de zes maanden) uit te voeren.


Reiniging en de behandeling van oppervlakken

- Bij het behandelen van de oppervlakken - bijv. tijdens schilderwerkzaamheden - van uw ramen/balkondeuren dient u contact met het hang-en-sluitwerk te vermijden teneinde verontreiniging van deze onderdelen te voorkomen!
- Verwijder alle verontreinigingen direct en zonder resten omdat deze afbreuk aan het functioneren en de coating van het hang-en-sluitwerk kunnen veroorzaken!
- Gebruik voor het reinigen uitsluitend zachte, ph-neutrale en verdunde schoonmaakmiddelen! Gebruik nooit scherpe voorwerpen, schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen (bijv. schoonmaakazijn of schoonmaakmiddelen op basis van zuren) omdat deze de corrosiebeschermingslaag van het hang-en-sluitwerk kunnen aantasten!
- Let op dat tijdens het schoonmaken er geen water in het beslag loopt.
- Droog het hang-en-sluitwerk na het schoonmaken zorgvuldig en wrijf het oppervlak met een zuur- en harsvrije olie lichtelijk in door het met een in olie geïmpregneerde doek af te nemen.

Oppervlak "TITAN Extreme"

Indien uw hang-en-sluitwerk van het TITAN Extreme-oppervlak voorzien is:

- controleer het oppervlak op verlaagbeschadigingen resp. krassen en werk deze met de bij SIEGENIA-AUBI te verkrijgen montage- en reparatieverf (materiaalnummer ZX5X0130-094010) bij om de volledige corrosiebescherming te verkrijgen resp. herstellen.
- De bij te werken plekken dienen schoon, droog en vrij van vet of roest te zijn.

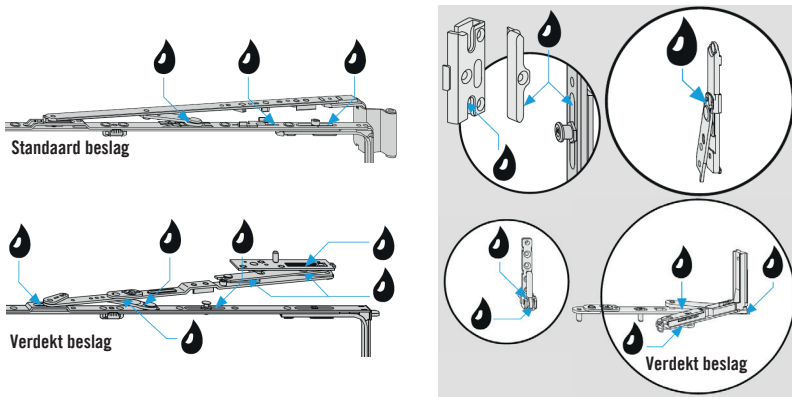

- Sloten en meerpuntsvergrendelingen moeten minstens 1x per jaar gesmeerd worden (niet resinerende olie).
- De dag- en de zwenksloten (nacht) regelmatig insmeren met zuurvrije vaseline.

Alle bewegende hang-en-sluitwerk-onderdelen invetten of oliën.

- Gebruik daartoe uitsluitend zuur- en harsvrij(e) olie of vet.
 - Gebruik voor de bewegende onderdelen in de raamvleugel een sproeiverf dat in iedere opening van het hang-en-sluitwerk gespoten wordt.
- Daarna het hang-en-sluitwerk bij herhaling in de voorziene schakelposities brengen totdat het vet zich verdeeld heeft. Overtollig(e) olie/vet wegnemen.

Schoonmaken kunststof kozijnen

Voor de schoonste kunststof kozijnen kunt u deze het beste regelmatig met het ramenlappen mee nemen in de poetsbeurt. Onderstaand staan speciaal voor u enkele reinigingstip:

1. Verwijder eerst het grofste vuil met een zachte doek of (hand) borstel. Bij houtnerffolie kunt u het beste kiezen voor een zachte (hand)borstel.
2. Pak een emmertje water met een niet agressief schoonmaakmiddel zoals bijvoorbeeld een scheutje afwasmiddel en neem met een zachte spons de kozijnen af.
3. Droog de kozijnen na met een (droge) doek.

Het in de was zetten van kunststof kozijnen is bij hoogwaardige kwaliteit kunststof profielen niet nodig.

Tips voor streeploze ramen:

1. Veeg de ramen eerst schoon met een (hand)borstel of zachte doek.
2. Gebruik alleen water of water met een scheutje ammoniak en een paar druppeltjes afwasmiddel.
3. Was het glas, de randen en hoeken met een spons.
4. Veeg hierna de hoeken van de ramen droog.
5. Gebruik een rubberen raamwisser en trek de ramen van boven naar beneden droog. Maak uw trekker regelmatig schoon.
6. Veeg de randjes nog eens na met een droge zachte doek.

Nog vragen?

Onze vakkundige medewerkers zijn u graag van dienst.

Typfouten en wijzigingen voorbehouden
De Jong Rutten
Maasbreeseweg 5 | 5981 NZ Panningen

T (077) - 326 99 99

info@dejongrutten.nl | www.dejongrutten.nl