

GEBRUIKSADVIES





VOOR HET GEBRUIK VAN BALKONBEGLAZING

Schuif-draaisysteem

Het systeem kan worden geopend door aan de draaiknop te draaien. Het eerste glaspaneel op het balkon dient daarbij naar binnen te worden opengedraaid.

De volgende glaspanelen dienen naar de ontstane opening geschoven te worden waarbij het glaspaneel naar binnen wordt gedraaid. Het aantal glaspanelen, dat u wenst te openen, is vrij te kiezen. Door aan de zijkant van het glas te duwen zullen de panelen soepeler door de profielen glijden. Om het systeem weer te kunnen sluiten, dienen de glaspanelen terug geschoven te worden in de rails waarbij ze één voor één teruggeplaatst kunnen worden in de originele positie.

De afbeeldingen hiernaast geven de correcte gebruikswijze van het schuif-draaisysteem weer.

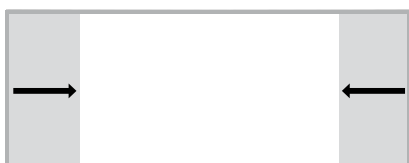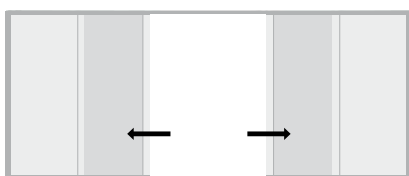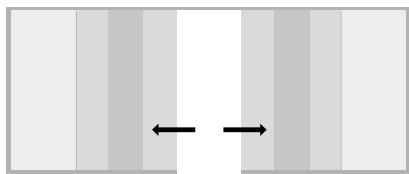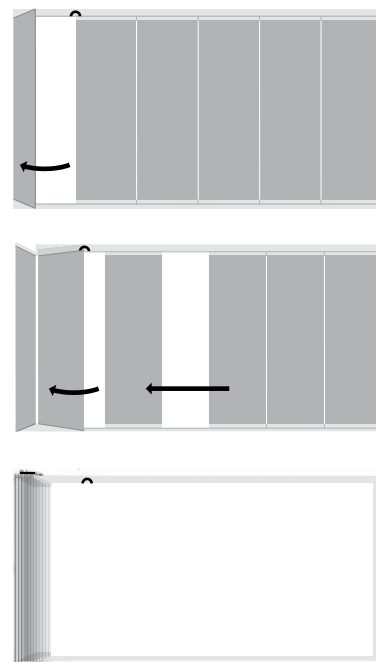

Schuifstelsysteem

Om het schuifstelsysteem te kunnen openen dienen de glaspanelen te worden ontgrendeld en verschoven te worden naar één of twee richtingen. De volgende panelen worden automatisch meegenomen met de meenemer (e.e.a. afhankelijk van de situatie).

Om de glaspanelen weer te kunnen sluiten dienen de glaspanelen weer terug geschoven te worden naar de originele positie en weer vergrendeld te worden (e.e.a. afhankelijk van de situatie).

De afbeeldingen hiernaast geven de correcte gebruikswijze van het schuifstelsysteem weer.

Wij wensen u veel gebruiksgemak toe!

Algemeen advies bij extreme weersomstandigheden

Wij adviseren u bij harde wind, hevige regen en bij het verlaten van de woning voor een langere periode, het systeem in zijn geheel te sluiten. Dit beschermt het systeem het beste tegen extreme weersomstandigheden.



DE GOEDE WONING
thuis in de buurt

GEBUNDELDE KRACHTEN